

Breedplaatvloer

Onze Breedplaatvloer is een flexibele traditioneel gewapende, prefab betonvloer. Tijdens het productieproces kunnen tal van instortvoorzieningen worden aangebracht.

Speciaal voor u zetten wij ze op een rijtje:

Inbouwdoos IBTronic XL

Voor het inbouwen van LED verlichting, luidsprekers, laagvolt én hoogvolt is de De IBTronic XL zeer geschikt. De inbouwdoos is in de Breedplaatvloer gestort. Dankzij de geïntegreerde onderdelen in één universele behuizing is het zoeken naar onderdelen en montage overbodig. De fermacell plaat maakt het mogelijk om achteraf de montageopening te bepalen.

Eigenschappen:

Afmeting: 255 x 280 x 130 mm

Montageopening: max. 150 mm

Onderdelen: buisvoeringen, behuizing, fermacell plaat, trafotunnel, deksel, steunen



Wist u dat de onderzijde van de plaat bij de IBTronic XL en de K4 samen met het plafond worden afgewerkt en gespoten?

K4


Een robuuste behuizing - ten behoeve van verlichtingsarmaturen / luidsprekers - dat is de K4. Dit stevige omhulsel kan ingestort worden in de Breedplaatvloer, heeft een hoge mechanische belastbaarheid en is gemakkelijk te koppelen zonder hulpmiddelen. Ook aan de K4 zit een fermacell plaat voor maatwerk.

Eigenschappen:

Afmeting: 311 x 202 x 158 / 171 mm


Inbouwmaat: variabel tot 220 x 150 x 140 mm

Temperatuurbestendig: van -20° C tot ca. 120° C



Centraaldozen

Waar de leidingen van schakelaars, wandcontactdozen en voeding bij elkaar komen, is de centraaldoos een uitstekend en onmisbaar hulpmiddel. De onzichtbare lasdozen zijn een uitkomst voor de woningbouw! De C80 en C100 zijn geschikt voor toepassingen in 50, 60 en 70mm dikke breedplaatvloeren. Het omvat verder tien buisvoeren voor 16 en 19 mm buizen die zijn voorzien van een buisvergrendelingsveer.



EPS- en gasbeton sparingen

De EPS- en gasbeton sparingen worden al tijdens het productieproces secuur op iedere gewenste plaats in de Breedplaatvloer aangebracht. Voorzieningen als sprinklerkoppen kunnen hierdoor achteraf gemakkelijk verwerkt worden.

Verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

EPS 100x100, 100x150, 100x200 mm, 150x150, 200x200 mm en 250x250 mm

Gasbeton 70x70, 100x100, 150x150, 200x200 en 250x250



Instortmof t.b.v. mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie is niet meer weg te denken. Wij kunnen het aanbrengen hiervan een stuk gemakkelijker maken en het bouwproces versnellen en vereenvoudigen. Tijdens het productieproces wordt namelijk een 'mof' (rond 100, 125 of 150 mm) in de Breedplaatvloer gestort waar de mechanische ventilatie eenvoudig op aangesloten kan worden.



Valbeveiliging

Veiligheid op de bouw wordt steeds belangrijker. De Hoop Pekso kan tijdens productie van de Breedplaatvloer voorzieningen instorten die een effectieve en veilige randbeveiliging mogelijk maken. Het gaat om ronde insteekhouders waar zowel ronde als vierkante buizen in passen. De instorthulzen zijn geschikt voor de traditionele steigerbuis hekwerken als wel voor de volwand gaasstructuur met de daarbij behorende leuningstaanders.

Betonkernactivering


Bij betonkernactivering wordt gebruik gemaakt van de thermische opslagcapaciteit van beton om een gebouw te verwarmen en te koelen. Watervoerende leidingen worden opgenomen in het betonpakket. Betonkernactivering is daarmee een duurzame energietechniek en komt op milieuvriendelijke wijze tegemoet aan de toenemende comfortwensen. Om vertraging van het bouwproces te voorkomen, kan De Hoop Pekso de leiding in de Breedplaatvloer opnemen.

De Hoop Pekso blijft de instortmogelijkheden verder doorontwikkelen. Mocht de gewenste voorziening niet gemeld zijn, zijn we graag bereid met u mee te denken naar oplossingen.

Voor meer informatie: www.dehoop-pekso.nl of mail naar betonwaren@dehoop-pekso.nl

Breedplaatvloer

1. K4
2. EPS- en gasbeton sparing
3. Centraaldozen
4. Inbouwdoos IBTronic XL
5. Instortmof
6. Valbeveiliging
7. Betonkernactivering

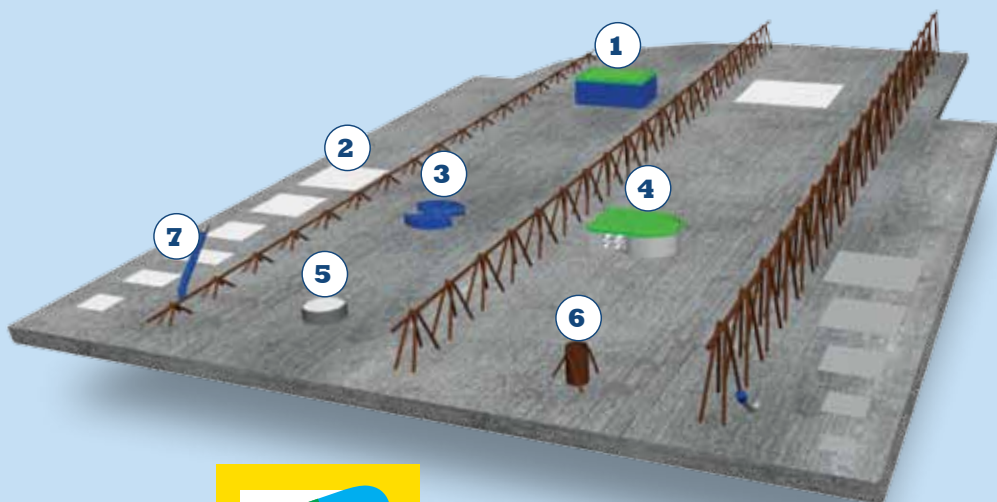

De Hoop Pekso

Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

Havennummer 1421

0115 61 32 42
betonwaren@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl

KvK Terneuzen no. 21017362

